


# SCHEMAT MONTAŻOWY ROLETY PODTYNKOWEJ

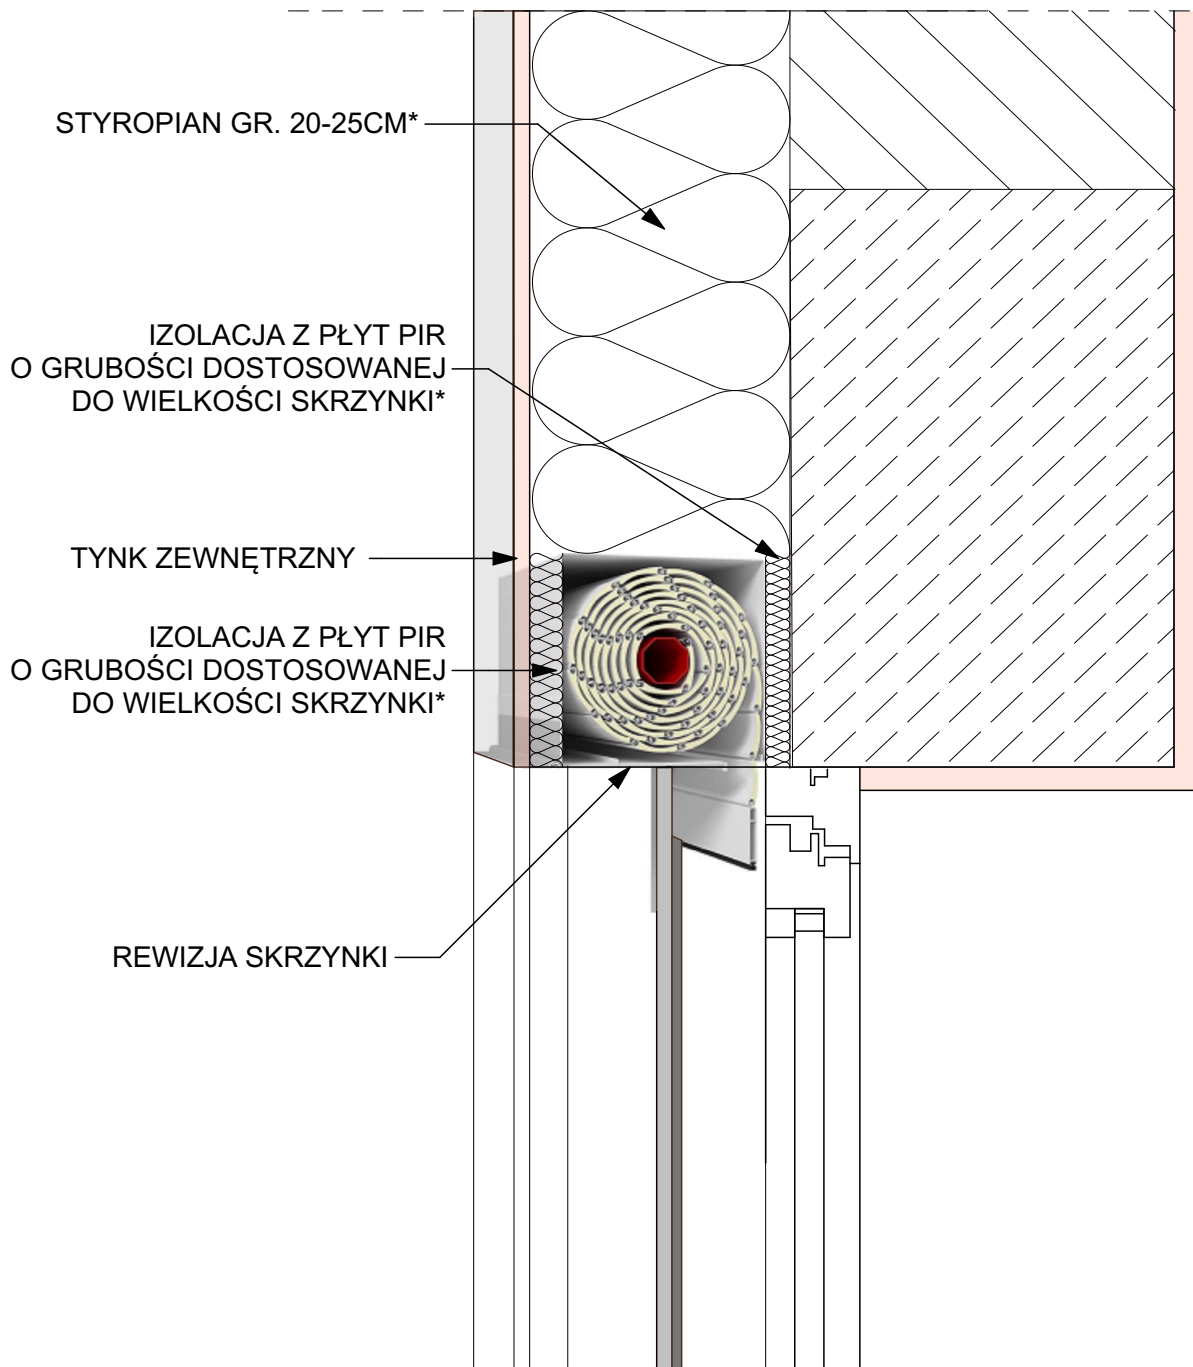

## \* UWAGA:

1. IZOLACJĘ ŚCIAN REALIZOWAĆ O GRUBOŚCI ZGODNEJ Z RZUTEM I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.

2. MONTAŻ ROLET WYKONAĆ ŚCIŚLE WG ZALECEŃ PRODUCENTA. ROZWIĄZANIE MUSI UWZGLĘDNIĄĆ DOCIEPLENIE KASET MATERIAŁEM O WYSOKICH PARAMETRACH IZOLACYJNYCH NP. PŁYTĄ PIR. GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA MUSI ZAPEWNIĆ LICOWANIE OBUDOWY KASET Z GŁÓWNA PŁASZCZYZNĄ ELEWACJI.

**ANTA** *architekci*  
Aleksandra Rybak +48 604791302 architekt.anta@gmail.com

INWESTOR:

Gmina Kłodawa  
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOŁA  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Jednostka ewid. Kłodawa, obręb 0002 Kłodawa,  
działki nr 27/27 i 27/159, 66-415 Kłodawa, ul. Wojcieszycza,

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Aleksandra Rybak

NR UPRAW.

77/94/Gw

PODPIS

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. arch. Magdalena Kobierzewska

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Dariusz Górny

specjalność  
architektoniczna

76/94/Gw

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAŻOWY ROLETY  
PODTYNKOWEJ

SKALA

-

NR RYS.

A-51

DATA:

3 STYCZNIA 2020r. GORZÓW WLKP.